NAKAYO

NO. 0306
2008年11月
ナカヨ電子サービス株式会社

Information News

NYC-REXE エンハンス発売のご案内

日頃は、ナカヨ製品の拡販にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
このたびNYC－REXEにおきまして、機能エンハンスを実施致します。
本エンハンスでは、事業所用PHSシステム、WILLCOM提供のW－VPN回線収容、
緊急地震速報装置との接続等の機能追加を行い、販売力強化を図りました。
どうぞこれまでに増してご拡販のほどよろしくお願い致します。

記

1. リリース時期

項　目	スケジュール
発売開始	2008年12月　1日
工場出荷開始	2008年12月19日

2. 追加機器

No.	機器		概要
	形名	品名	
1	NYC-2PHI(2W)-REXE	2回線 PHS インタフェース(2W)(REXE)	PHS インタフェース、2WBS(HI-D3BS)用
2	NYC-2PHI(2W)-REXE/L	2回線 PHS インタフェース(2W)(REXE/L)	
3	NYC-2DSUIS2-REXE/L	2回線 INS64局線インタフェース2(REXE/L)	INS ネット 64／W-VPN 回線を接続するインタフェースユニット
4	NYC-4DSUIS2-REXE/L	4回線 INS64局線インタフェース2(REXE/L)	
5	NYC-2DS2+4DC-REXE/L	2回線 INS64局線 ＋4回線ボタン電話インタフェース2(REXE/L)	INS ネット 64／W-VPN 回線を接続するインタフェースユニットとボタン電話機を接続するインタフェースユニットのコンビ基板
6	NYC-PHSDOC-REXE/M	事業所用 PHS 説明書(REXE/M)	事業所用 PHS を利用する為の説明書
7	NYC-PHSDOC-REXE/L	事業所用 PHS 説明書(REXE/L)	

3. 本エンハンスに関連する用品の識別表示

機　　器	識別表示(YY=西暦下 2 桁、MM=月、X…X＝連番)		備　考
	表 示 個 所	内　　容	
NYC-REXE/M-ME NYC-REXE/M-ME(INT-S)	個装箱	製造番号 10YYMMXXXXXX～	
	品名紙	製造番号 10YYMMXXXXXX～	
	プログラム版数	5-1 版～(コマンド＊003 モニタ時:05-01～)	
NYC-REXE/L-ME	個装箱	製造番号 04YYMMXXXXXX～	
	品名紙	製造番号 04YYMMXXXXXX～	
	プログラム版数	5-1 版～(コマンド＊003 モニタ時:05-01～)	

4. 既納品のバージョンアップについて

既設品にて本エンハンス機能を利用する場合には、下記に示すバージョンアップ用品を使用して主装置のバージョンアップを行ってください。

・バージョンアップソフトを利用したバージョンアップ方法については、バージョンアップソフトに添付の「取扱説明書」を参照してください。

機　種	バージョンアップ用品	有償/無償
NYC-REXE/M-ME NYC-REXE/M-ME(INT-S)	バージョンアップソフト(REXE)〔形名:NYC-VUS- REXE〕	有償
NYC-REXE/L-ME	バージョンアップソフト(REXE/L)〔形名:NYC-VUS- REXE/L〕	有償

5. エンハンスの概要

No.	項目	概要	必要な用品	備考
1	事業所用 PHS システム	iAで実施している事業所用 PHS 接続機能を REXE にて対応。(データ通信は非対応)	・NYC-2PHI(2W)-REXE「」 及び HI-D3BS「」 ・NYC-PHSDOC-REXE「」	iAv3 サポート済
2	WILLCOM W-VPN 接続	WILLCOM が提供する W-VPN 回線を収容し、主装置の内線に収容する W-VPN 端末(PHS)が圏外の場合でも圏外を意識しないで運用できる。	・NYC-「」DSUIS2-REXE/L 又は NYC-2DS2+4DC-REXE/L ※1 ・NYC-2PHI(2W) -REXE「」 及び HI-D3BS「」	iAv3 サポート済
3	地震速報連動	緊急地震速報装置と接続し、緊急地震速報装置の接点出力が動作したときに電話機を呼び出すことができる。	・NYC-EXU-REXE ※2	iAv3 サポート済
4	インターホンの着信 応答可能時間変更	インターホン着信応答可能時間の設定(コマンド＊9211)の最大値を 60 秒から3分に変更。	・NTC-16DHU-REXE	
5	不在転送	内線から外線への不在転送を行うことができる。	ー	iAv3 サポート済

※1

W-VPN を利用する際は主装置のバージョンアップと NYC-2PHI(2W)-REXE( ) の利用に加え、
NYC-REXE/L-ME のみ、新基板の NYC-( )DSUIS2-REXE/L, NYC-2DS2+4DC-REXE/L のいずれかが必要になります。
NYC-REXE/M-ME、NYC-REXE/M-ME(INT-S)は、現行基板の NYC-( )DSUIS-REXE をそのままご利用になれます。

※2

NYC-REXE/M-ME(INT-S)のみ必要です。
NYC-REXE/M、NYC-REXE/L には初期実装済みです。

●仕様概要については下記を参照してください。(No.4、No.5 は省略)

REXE エンハンス　仕様概要

1. 事業所用 PHS システム接続

【1】機能概要

NYC-iA( )にて対応している事業所用 PHS システムに対応する。(データ通信は非対応)

【2】接続可能端末

No.	機器	備考
1	HI-D5PS	
2	HI-D6PS Ⅱ	
3	WILLCOM　WX220J-Z	WILLCOM　W-VPN 対応端末
4	WILLCOM　WX321J-Z	

【3】最大接続可能台数

No.	機器	最大数		備考
		NYC-REXE/M NYC-REXE/M-ME(INT-S)	NYC-REXE/L	
1	NYC-2PHI(2W)-REXE	2枚		
2	NYC-2PHI(2W)-REXE/L		5枚	
3	HI-D3BS「 」	4台	10台	1台は HI-D3BSID を使用
4	HI-D5PS	16台	32台	
5	HI-D6 PS Ⅱ			
6	WILLCOM　WX220J-Z			
7	WILLCOM　WX321J-Z			

※NYC-2PHI(2W)-REXE は NYC-REXE/M の「内線 5」「内線 6」ポートに搭載が可能です。
NYC-2PHI(2W)-REXE/L は NYC-REXE/L の「PORT3～8」に搭載が可能です。
但し、最大搭載数は 5 枚までです。

2. WILLCOM W-VPN 接続

【1】機能概要

WILLCOM が提供する W-VPN 回線を収容し、主装置の内線に収容する W-VPN 端末(PHS)が圏外の場合でも圏外を意識しないで運用できる。自営エリア圏外の場合でも着信時に発信者の電話番号や内線番号を表示できる。

【2】接続系統図

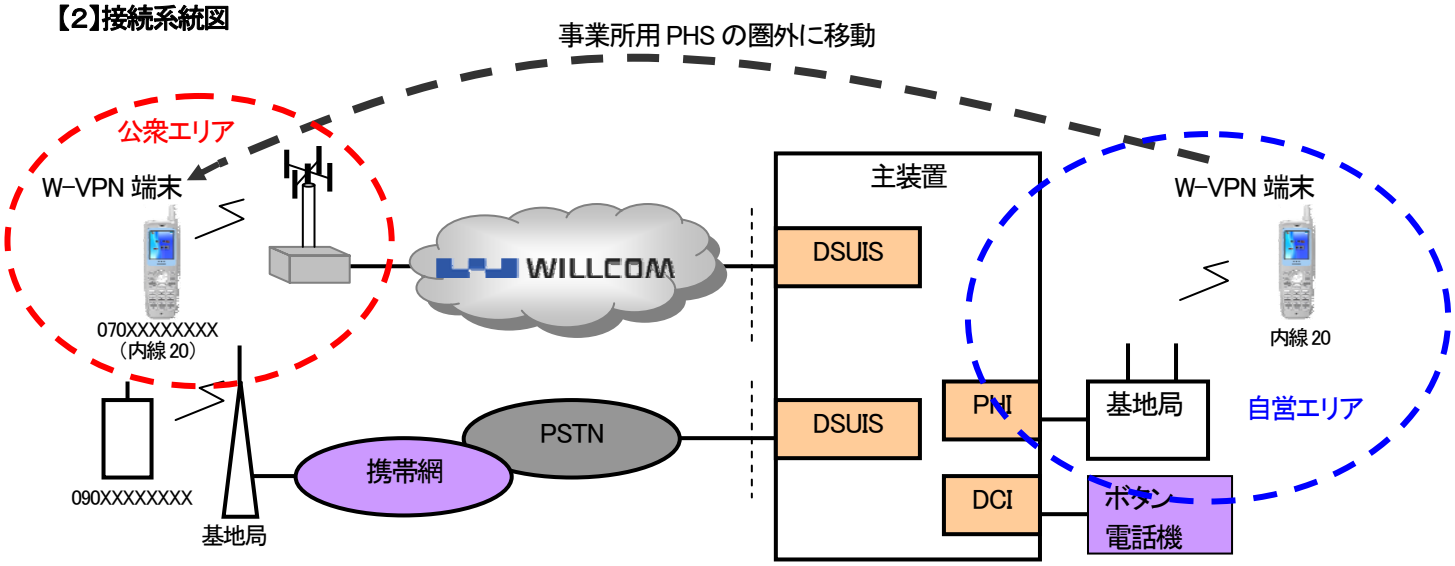

3. 地震速報連動

【1】機能概要

緊急地震速報装置と接続し、緊急地震速報装置の接点出力が動作したときに電話機を呼び出すことができる。

【2】接続概要

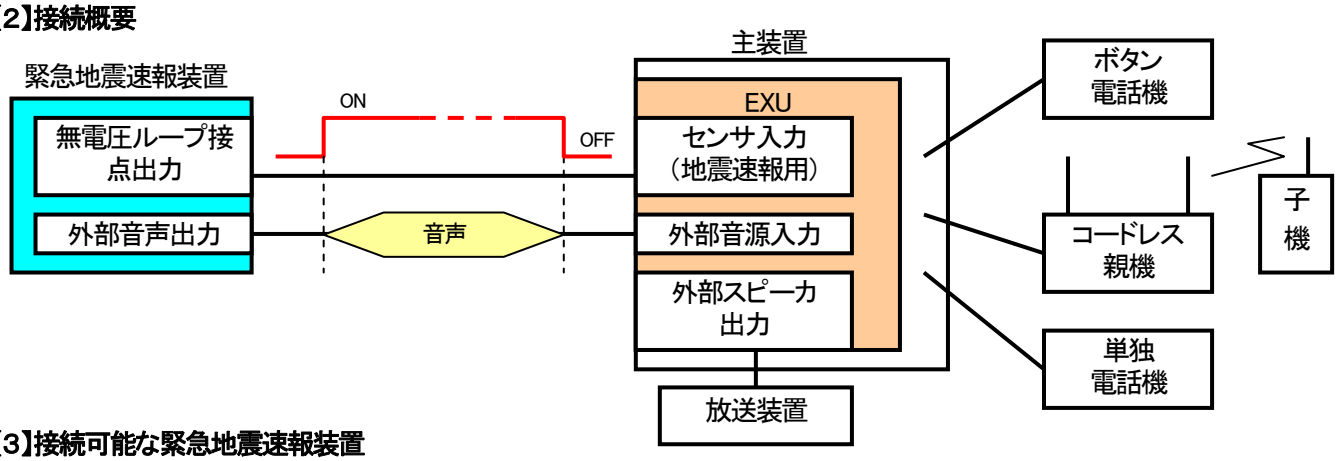

【3】接続可能な緊急地震速報装置

品名	メーカ	緊急地震速報入力	備考
MJ@lert	JFE システムズ	IP	
減災スーパーくん	レッツコーポレーション	Dch パケット	
QCAST	明星電気	IP	
EEW100	アレクソン	FM/AM	
KB－2000T	白山工業	IP	パトライト社製　FTE-D04 が必要
ホームサイスモ(HS301)	エイツー	IP	
Catfish　SH－210	日本3SOFT	IP	Catfish　SH－210－J－Oが必要

【4】動作概要

①地震速報装置起動→センサ入力 ON を検出（地震速報通知状態は ON を継続）

②待機中電話機を呼出

	ボタン電話機/IPSD/IPLD	各コードレス	単独電話機
呼出音	地震速報装置の音声 または着信警報音	着信警報音 *4	着信警報音
LCD 表示	緊急地震速報 *1	緊急地震速報 *3	なし
その他	メッセージランプ 240INT　*2	ー	なし

*1：ボタン電話機の LCD 表示

2月12日（火）AM10:00
緊急地震速報

*2：バックライトも点灯（電話機毎の通常のバックライト色、設定によっては点灯しない場合あり）

*3：表示できるのは CLS、DCL、DHCL 子機、D5PS のみ

*4：自営標準 PS は外線着信音で鳴動

【注】センサ入力を検出して電話機の呼出を開始するまで、約 1.5 秒かかる
MJ@lertの場合は音声遅延設定ができないため、電話機から出力する音声は頭切れが発生する

③電話機で応答すると、地震速報装置の音声が聞こえる
（応答時点で地震速報装置が送出している音声を聴取）
※他の電話機は着信を継続

④地震速報装置停止→センサ入力OFFを検出

⑤電話機の呼出を停止

以上